


Mon premier bloc de patchwork : 9 carrés, 2 couleurs

Le bloc « nine patch », 30,48 cm une fois assemblé. 1 po = 1 pouce = 2,54 cm. **Sans règle en pouces : page 2.**

Bloc fini : 12 po (30,48 cm) **Grille** : 3 sur 3, carreaux finis de 4 po **Marge** : 1/4 po (0,635 cm) sur chaque bord

Pièces : 9 carrés pleins, aucune diagonale

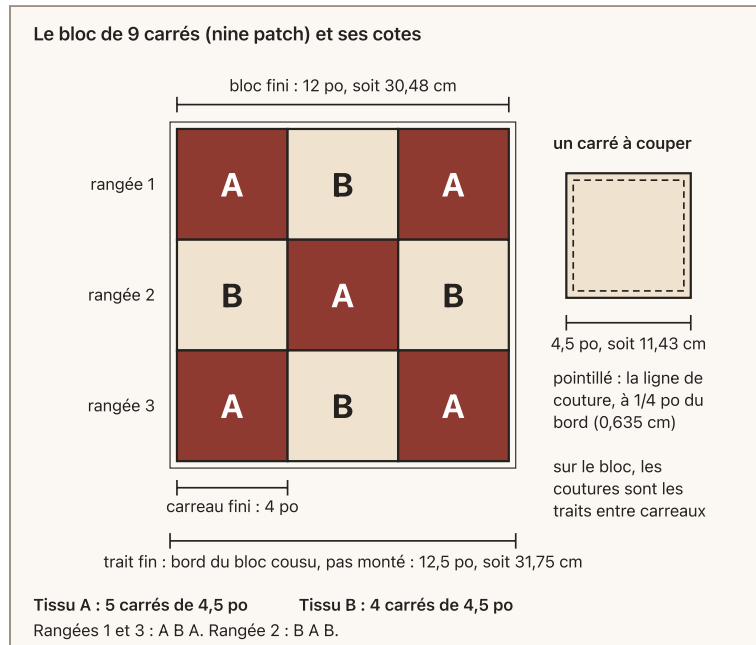

MATÉRIEL

Une règle de patchwork graduée en pouces, un cutter rotatif et son tapis de découpe, une machine à coudre, du fil à coudre, quelques épingles, un fer à repasser.

Le quart de pouce se tient au pied de quart de pouce (un pied presseur dont le bord tombe à 1/4 po de l'aiguille), ou à un repère collé sur la plaque à aiguille à 0,635 cm de l'aiguille. Pas au repère habituel de 1 cm : chaque rangée perdrait près d'un centimètre et demi.

ASSEMBLAGE, ENDROIT CONTRE ENDROIT, À 1/4 PO

- Pose les neuf carrés à plat**, comme sur le schéma : rangées 1 et 3 en A B A, rangée 2 en B A B.
- Couds les carrés de chaque rangée**. Deux carrés cousus mesurent 8,5 po (21,59 cm), une rangée de trois 12,5 × 4,5 po (31,75 × 11,43 cm).
- Couche les surplus vers le tissu A**, sur les trois rangées. Le surplus, c'est le quart de pouce de tissu au-delà de la couture. Les surplus des rangées 1 et 3 partent alors vers l'extérieur, ceux de la rangée 2 vers le centre : à chaque croisement, ils vont en sens opposés.
- Couds la rangée 1 sur la rangée 2**, puis la rangée 3. Aux croisements, emboîte les deux surplus couchés en sens contraire : les coutures tombent l'une en face de l'autre. Si ça glisse, une épingle de chaque côté du croisement.
- Couche les deux longues coutures du même côté, vers le haut ou vers le bas, ou ouvertes, un surplus de chaque côté**. La cote ne change pas. Au fer, pose et soulève, sans faire glisser : un carré tiré se déforme.

Contrôle final. Le bloc cousu, pas encore monté, mesure **12,5 po de côté, soit 31,75 cm**. Il mesurera 12 po une fois pris dans les coutures voisines. Plus petit : une couture trop large ou des carrés coupés trop petits. Mesure une rangée (12,5 po), puis deux carrés cousus (8,5 po) pour trouver la fautive, découps-la et repique-la plus près du bord. Plus grand : une couture trop étroite ou des carrés coupés trop grands.

LISTE DE COUPE

Tissu	Pièces	Taille de coupe
A, le plus foncé	5 carrés	4,5 × 4,5 po 11,43 × 11,43 cm
B, le plus clair	4 carrés	4,5 × 4,5 po 11,43 × 11,43 cm

Coupe à la règle graduée en pouces. Le centimètre n'est là que pour vérifier : 11,43 cm ne s'arrondit ni à 11,5 ni à 11. Un millimètre perdu par carré, c'est trois sur la largeur du bloc.

TISSU À PRÉVOIR


Tissu	Au mètre, tissu de 110 cm de large	Ou en carrés pré-coupés de 5 po
A	20 cm sur toute la largeur	5 carrés foncés, recoupés à 4,5 po
B	20 cm sur toute la largeur	4 carrés clairs, recoupés à 4,5 po

Dans ces 20 cm, coupe une seule bande de 4,5 po de haut, d'une lisière à l'autre (les bords tissés plus serrés), lisières retirées. Elle donne 8 carrés : assez pour A comme pour B. Le reste sert à redresser le bord, c'est-à-dire à le recouper d'équerre avant la bande, et absorbe le retrait d'un tissu lavé avant. Si la boutique impose un métrage minimum plus long, prends ce minimum. Les carrés pré-coupés viennent d'un charm pack, un lot de carrés de 5 po vendu tout prêt : tries-y 5 foncés et 4 clairs.

Sans règle en pouces : la même chose en centimètres

Le même bloc, dessiné en centimètres dès le départ : 30 cm de côté une fois assemblé aux autres blocs. Pas une conversion de la page 1.

Bloc fini : 30 cm **Grille** : 3 sur 3, carreaux finis de 10 cm **Marge** : 1 cm sur chaque bord **Pièces** : 9 carrés

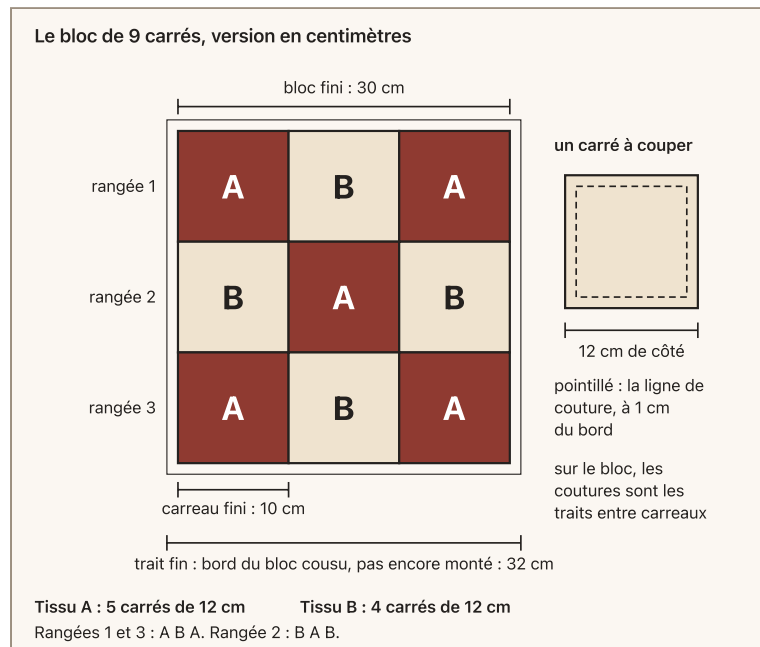

LISTE DE COUPE

Tissu	Pièces	Taille de coupe
A, le plus foncé	5 carrés	12 × 12 cm
B, le plus clair	4 carrés	12 × 12 cm

12 cm, c'est 10 cm de carreau fini plus 1 cm de marge de chaque côté.

TISSU À PRÉVOIR

Tissu	Au mètre, tissu de 110 cm de large
A	20 cm sur toute la largeur
B	20 cm sur toute la largeur

Dans ces 20 cm, coupe une seule bande de 12 cm de haut, d'une lisière à l'autre (les bords tissés plus serrés), lisières retirées. Il reste une centaine de centimètres utiles : la bande donne 8 carrés, assez pour A comme pour B. Le reste sert à recouper le bord d'équerre et absorbe le retrait d'un tissu lavé avant. Métrage minimum plus long en boutique : prends ce minimum.

Pourquoi 1 cm ici, et pas en page 1 ? Les carrés de la page 1 sont coupés pour une couture à 1/4 po : cousus à 1 cm, une rangée perd près d'un centimètre et demi. Ici, les 12 cm sont calculés pour 1 cm.

Ne mélange jamais les deux versions. Ce bloc fait 30 cm fini, celui de la page 1, 30,48 cm : dans un même ouvrage, les coutures ne tomberaient plus en face. Un modèle coté en pouces se coupe en pouces, sans arrondir.

MATÉRIEL

Une règle graduée en centimètres, un crayon ou une craie de couture, des ciseaux de couture ou un cutter rotatif et son tapis, une machine à coudre, du fil à coudre, quelques épingles, un fer à repasser, un mètre ruban.

Les ciseaux suffisent. Trace chaque carré à la règle sur l'envers du tissu, puis coupe sur le trait. Un carton découpé à 12 cm de côté sert de gabarit : on le pose, on en fait le tour au crayon.

La marge de 1 cm se tient au trait de 10 mm de la plaque à aiguille, ces repères gravés à droite de l'aiguille. Aucun pied spécial. Pas de trait lisible : colle une bande d'adhésif de masquage à 1 cm de l'aiguille.

ASSEMBLAGE, ENDROIT CONTRE ENDROIT, À 1 CM

- Pose les neuf carrés à plat,** comme sur le schéma : rangées 1 et 3 en A B A, rangée 2 en B A B. Endroit contre endroit : les beaux côtés du tissu l'un contre l'autre.
- Couds les carrés de chaque rangée.** Deux carrés cousus mesurent 22 cm, une rangée de trois 32 × 12 cm.
- Couche les surplus vers le tissu A,** sur les trois rangées. Le surplus, c'est le centimètre de tissu au-delà de la couture. Ceux des rangées 1 et 3 partent vers l'extérieur, ceux de la rangée 2 vers le centre : à chaque croisement, ils vont en sens opposés.
- Couds la rangée 1 sur la rangée 2,** puis la rangée 3. Aux croisements, emboîte les deux surplus couchés en sens contraire : les coutures tombent l'une en face de l'autre. Si ça glisse, une épingle de chaque côté du croisement.
- Couche les deux longues coutures du même côté, ou ouvertes, un surplus de chaque côté.** Au fer, pose et soulève, sans faire glisser.

Contrôle final. Le bloc cousu, pas encore monté, mesure **32 cm de côté**. Il mesurera 30 cm une fois pris dans les coutures voisines. Plus petit : une couture trop large ou des carrés trop petits. Mesure une rangée (32 cm), puis deux carrés cousus (22 cm) pour trouver la fautive. Plus grand : une couture trop étroite ou des carrés trop grands.


Fiche de coupe, pour le bloc d'un autre modèle

Remplis-la avant de couper. Il te faut au moins la taille du bloc fini ou les cotes de coupe : un schéma qui ne donne ni l'une ni les autres ne se remplit pas.

Nom du bloc _____ Modèle trouvé chez _____

Taille du bloc fini _____ po Grille _____ sur _____

Carreau fini (bloc ÷ grille) _____ po Bloc cousu, pas monté (+ 1/2 po) _____ po

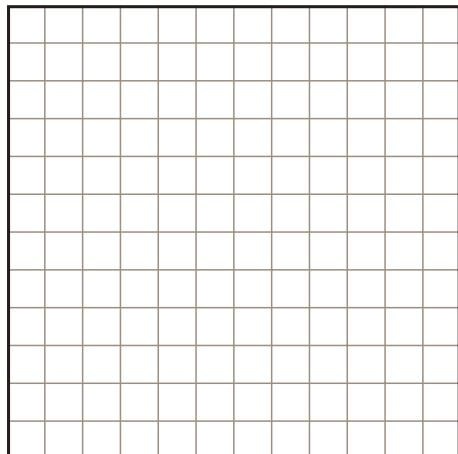

LA MARGE SELON LA FORME

La forme du carreau	Le carré à couper	Il donne
Carré ou rectangle plein	taille finie + 1/2 po, soit 1,27 cm	1 pièce
Triangle en demi-carré (noté HST sur les modèles)	taille finie + 7/8 po, soit 2,22 cm	2 triangles, coupé une fois en diagonale
Triangle en quart de carré (noté QST sur les modèles)	taille finie + 1 1/4 po, soit 3,18 cm	4 triangles, coupé deux fois en diagonale

Dessine le bloc dans le quadrillage et donne une lettre à chaque tissu. Pour des triangles, les carrés à couper valent le nombre de triangles divisé par 2 ou par 4, arrondi au-dessus : 6 triangles en quart de carré demandent 2 carrés.

PIÈCE PAR PIÈCE

Repère	Forme	Taille finie (po)	+ marge (po)	Taille de coupe (po)	Tissu	Nombre

PAR TISSU

Tissu	Nombre de pièces	Pièces par bande sur la largeur	Bandes, puis métrage

Un coton de patchwork de 110 cm de large donne autour de 40 po utiles une fois les lisières retirées. Pièces par bande = 40 ÷ cote de coupe prise le long de la bande, arrondi au-dessous ; la bande a pour hauteur l'autre cote. Bandes = pièces ÷ pièces par bande, arrondi au-dessus. Métrage = bandes × hauteur × 2,54 cm, plus 5 cm pour redresser le bord, plus un vingtième si tu laves le tissu avant. Arrondis au-dessus, au métrage que coupe la boutique.